
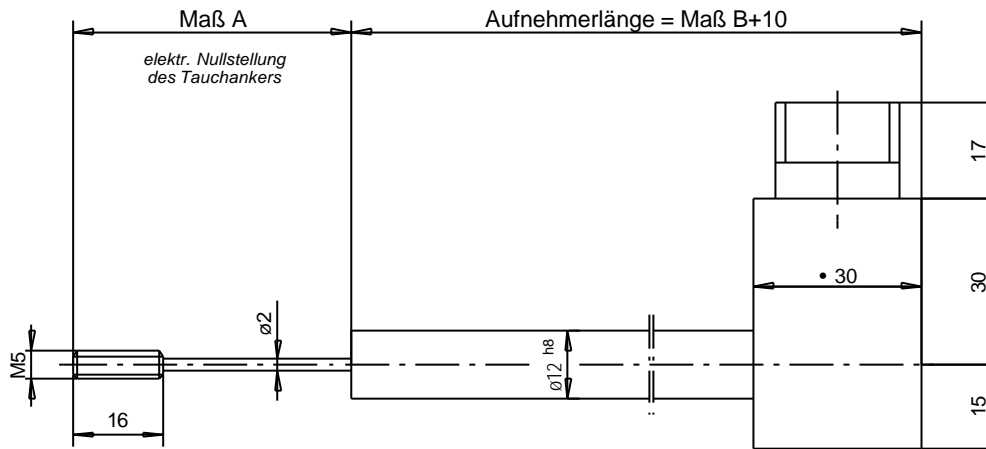


radialer Steckeranschluß

Gegenstecker wird mitgeliefert
 Kernkanal durchgängig



Bestellbeispiel: WLH 50 RS

		WLH 10	WLH 20	WLH 50	WLH 100	WLH 150	WLH 200	WLH 250	WLH 300	WLH 400	WLH 500
Nennmeßweg	mm	±5	±10	±25	±50	±75	±100	±125	±150	±200	±250
Arbeitsspanne	mm	20	30	60	120	170	220	270	320	420	516
Maß A	mm	40	40	50	100	130	150	180	200	250	300
Maß B	mm	80	100	145	245	355	455	565	675	875	1065
Aufnehmergewicht (ca.)	g	40	60	85	120	150	200	230	280	350	440
Tauchankergewicht (ca.)	g	6	8	9	12	15	20	25	30	40	50
Nennausgangssignal	mV/V	90	140	250	300	310	320	340	340	310	340
Empfindlichkeit	mV/V/mm	18	14	10	6	4,1	3,2	2,7	2,2	1,5	1,4
Speisespannung	V eff	bis 5									
Trägerfrequenz	kHz	5 ... 10									
Linearitätsfehler *)		±0,5% des Gesamtmeßweges Optionen: 0,25% und 0,1%									
Temperaturfehler des Nullpunktes		±0,02% / 10K									
Temperaturfehler der Empfindlichkeit		±0,05% / 10K									
Betriebstemperatur		-50°C ... +120°C									
Schutzart nach Din 40050		IP 64									

*) Optionen bei Bestellung angeben

<p>MESSOTRON Hennig GmbH & Co. KG Industrie-Messtechnik Friedr.-Evert-Str. 37, Tel.: (06257) 82331 D-64342 Seeheim-Jugenheim</p>	<p>Serie WLH ... RS 10 ... 500 mm</p>	<p>Maßblatt 16.48.01</p>
	<p>Stand 07/96 vorherige Ausgabe: 16.48.00</p>	